


FILTROS CESTO PARA PROTEÇÃO DE BOMBA 2" À 10"

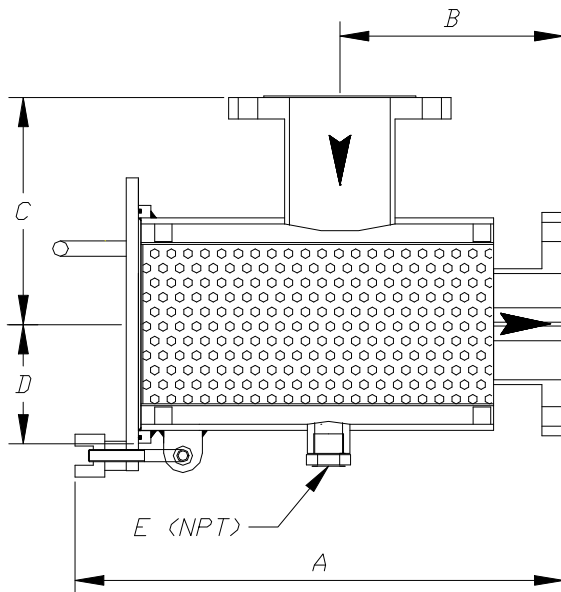

CARACTERÍSTICAS

- tamanhos de 2" à 10"
- pode ser montado diretamente na sucção da bomba
- modificações são disponíveis conforme solicitação do cliente
- cestos em chapa perfurada
- disponibilidade de cestos revestidos com tela
- para instalação na horizontal ou vertical
- com conexão para dreno com plug padrão
- através de aletas montadas na saída pode reduzir-se o efeito do regime turbulento na entrada da bomba melhorando sua eficiência
- sistema de fechamento rápido com parafusos olhal e vedação através de o'ring

CESTOS COM ABERTURAS PADRÃO

Tamanho	Abertura do Cesto	Tela
2" - 10"	Ø 1/8"	Malha 20

- Outras aberturas para o cesto são disponíveis, inclusive com revestimento em tela.
- O'ring disponível em EPDM ou Viton
- Outras conexões para entrada e saída
- Diferencial de pressão e vazão máximas através do gráfico na página 03.
- Há possibilidade de execução especial como revestimento interno em fibra de vidro PRFV.

MATERIAIS CONSTRUTIVOS

DESCRIÇÃO	AÇO CARBONO
Corpo	A-106 B
Entrada e saída	A-106 B
Chapas de Interligação	A-285 Gr.C
Tampa	A-285 Gr.C
Flanges	A-105
Dreno	A-105
Cesto	A-240 Gr.304
Vedação	BUNA-N

DIMENSÕES BÁSICAS

CONEXÕES		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	PESO (kg)
entrada	saída						
2"	1 ¼"	259	114	114	70	20 (¾")	9
2"	1 ½"	260	114	114	70	20 (¾")	10
2"	2"	260	114	114	70	20 (¾")	11
2 ½"	2"	276	127	127	84	15 (½")	15
2 ½"	2 ½"	276	127	127	84	15 (½")	16
3"	2"	260	140	140	84	20 (¾")	17
3"	2 ½"	288	140	140	84	20 (¾")	23
3"	3"	288	140	140	84	20 (¾")	26
4"	3"	332	165	165	98	20 (¾")	26
4"	4"	325	165	165	98	20 (¾")	43
6"	4"	332	203	203	124	20 (¾")	64
6"	6"	433	203	203	124	25 (1")	84
8"	6"	433	203	229	149	25 (1")	91
8"	8"	528	229	229	177	25 (1")	134
10"	8"	528	229	279	177	25 (1")	143
10"	10"	667	279	279	191	25 (1")	182

COMO ESPECIFICAR O EQUIPAMENTO:



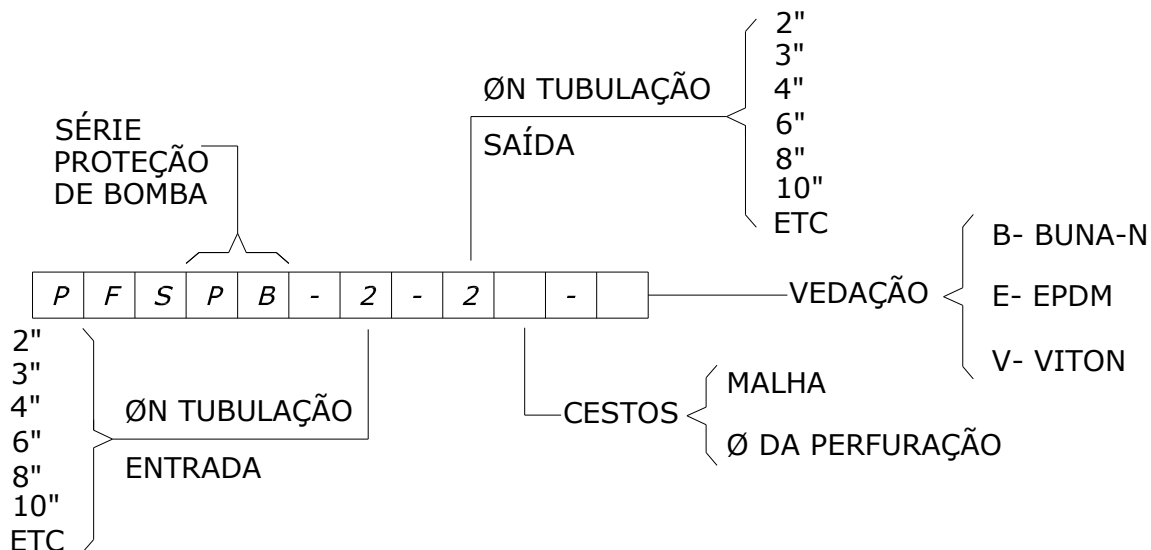


GRÁFICO VAZÃO x DIFERENCIAL DE PRESSÃO

Gráfico baseado em água com cesto limpo, com perfurações do cesto de 1/32" à 1/4"

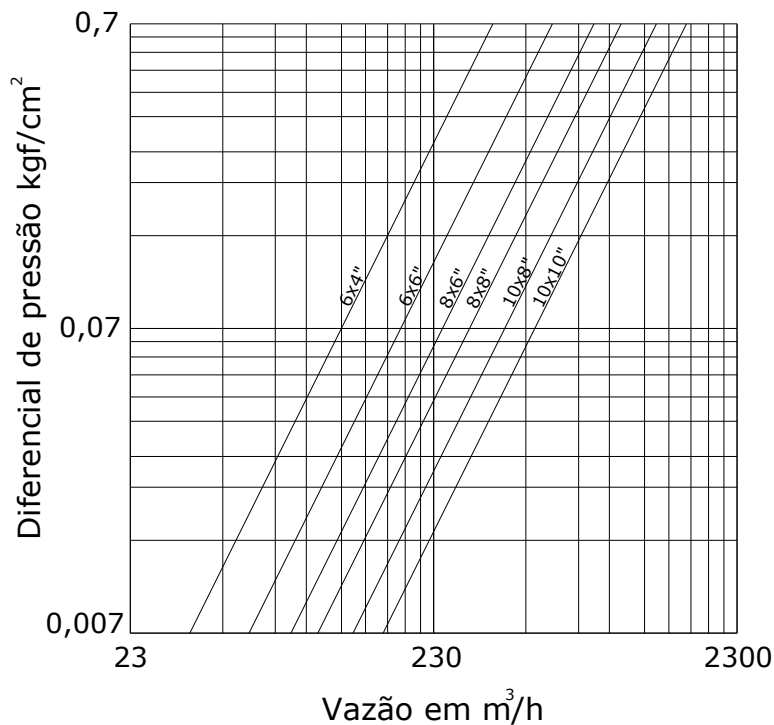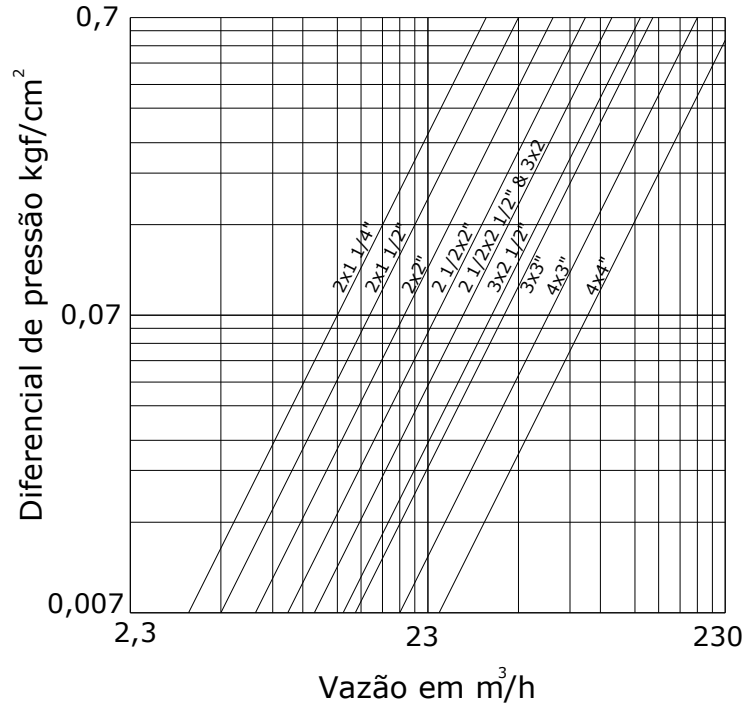

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATÁLOGO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.